


Set gros œuvre Geberit pour commande d'urinoir universel

GEBERIT

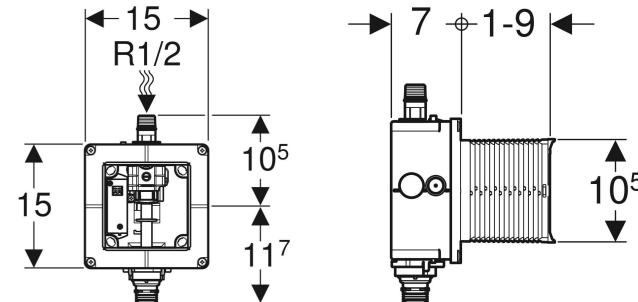

UTILISATION

- Pour montage encastré dans une maçonnerie
- Pour loger des commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

CARACTÉRISTIQUES

- Raccordement à l'eau par le dessus au milieu
- Tuyau d'attente pour rinçage de la conduite préalablement monté
- Avec mamelon en matière synthétique
- Robinet d'arrêt avec étranglement, préalablement monté
- Raccordement électrique préparé

- Protection gros œuvre pour protéger l'ouverture pour accès à la maintenance contre l'humidité et les impuretés
- Protection gros œuvre à sectionner sans outillage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression hydrodynamique	100–800 kPa
Pression d'essai eau max.	1600 kPa
Température de l'eau max.	30 °C
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.24 l/s

Pression hydrodynamique minimale	100 kPa
Humidité relative de l'air	95 %
Débit calculé	0.3 l/s

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Protection gros œuvre avec couvercle
- Raccord à l'eau R 1/2"
- Boîtier à encastrer
- Robinet d'arrêt avec étranglement
- Tuyau d'attente
- Borne de raccordement

116.001.00.1