


Starck 3 Cuvette suspendue # 222509..00 / 222509..00

|< 365 mm >|

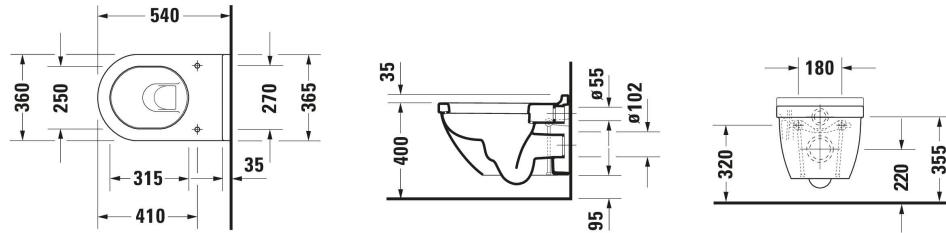

Cuvette suspendue	Dimension	poids	Référence
Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl., Classe Unified Water Label (UWL): 1			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
Variante			
▲ Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Principe rinçage: Ecoulement libre	365x380 mm	27,000 kg	222509..00
▲ Blanc brillant, Hygieneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l, Principe rinçage: Ecoulement libre	365x380 mm	27,000 kg	222509..00
Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin du code article.			
Accessory for ceramics			
Fixations Adapté pour Bidet suspendu, Cuvette suspendue	Ø 12 mm	0.05 kg	006500
Set d'isolation acoustique	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Produits assortis			
Abattant Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 370 x 436 mm	370 x 436 mm		006381
Abattant Vital Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 416 x 371 mm	416 x 371 mm		006241
Lunette abattant Vital Cales de stabilité latérales, Axe de charnières traversant, 404 x 350 mm	404 x 350 mm		006261
Abattant Amortisseur de fermeture: Oui, Abattant démontable, Matériau charnières: Inox, 370 x 431 mm	370 x 431 mm		006389

Starck 3 Cuvette suspendue # 222509..00 / 222509..00

|< 365 mm >|

<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>		
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>		WD1013
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Aspiration d'odeurs, Déclenchement du ventilateur: Automatique, Manuel, Pression touche, Sans contact, Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>		WD1014
<p>Bâti-support cloison maçonnée pour WC Type de montage: Pour montage encastré et maçonné, Type de montage: Cloison maçonnée, Profondeur max. cuvette: 700 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, 445 x 153 mm</p>		WD1015
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>		WD1016

Starck 3 Cuvette suspendue # 222509..00 / 222509..00

|< 365 mm >|

<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1017
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1018
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1019
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	WD1020

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.