


## Starck 3 Cuvette suspendue Compact # 222709..00 / 222709..00

|< 375 mm >|

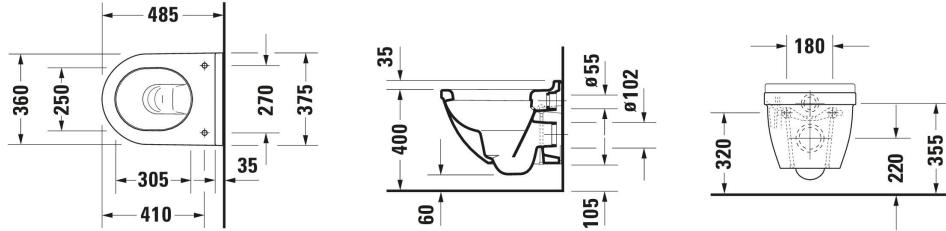

Cuvette suspendue Compact	Dimension	poids	Référence
Quantité d'eau de rinçage: 4,5/3 l, Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Ecoulement libre, Type évacuation Horizontal, Fixation cachée incl., Classe Unified Water Label (UWL): 1			
<b>Finitions</b>			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
<b>Variante</b>			
♦ Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l	375x375 mm	24,000 kg	222709..00
♦ Blanc brillant, Hygieneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l	375x375 mm	24,000 kg	222709..00
Avec le traitement Wondergliss, les lavabos, les WCs, les bidets et les urinoirs conservent leur aspect lisse, beau et propre durant longtemps. Pour les commandes des produits traités Wondergliss, veuillez rajouter "1" à la fin du code article.			
<b>Accessory for ceramics pour Blanc brillant, Hygieneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l</b>			
Fixations Adapté pour Bidet suspendu, Cuvette suspendue	Ø 12 mm	0.05 kg	006500
Set d'isolation acoustique	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
<b>Produits assortis</b>			
Abattant Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 370 x 436 mm	370 x 436 mm		006381
Abattant Vital Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 416 x 371 mm	416 x 371 mm		006241
Lunette abattant Vital Cales de stabilité latérales, Axe de charnières traversant, 404 x 350 mm	404 x 350 mm		006261
Abattant Amortisseur de fermeture: Oui, Abattant démontable, Matériau charnières: Inox, 370 x 431 mm	370 x 431 mm		006389

## Starck 3 Cuvette suspendue Compact # 222709..00 / 222709..00

|< 375 mm >|

<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1011
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1013
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Aspiration d'odeurs, Déclenchement du ventilateur: Automatique, Manuel, Pression touche, Sans contact, Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1014
<p>Bâti-support cloison maçonnée pour WC Type de montage: Pour montage encastré et maçonné, Type de montage: Cloison maçonnée, Profondeur max. cuvette: 700 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, 445 x 153 mm</p>	445 x 153 mm	WD1015
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1016

## Starck 3 Cuvette suspendue Compact # 222709..00 / 222709..00

|< 375 mm >|

<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué,          Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif,          Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625          mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage:          Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut,          Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm          Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour          réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté          aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de          rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155          mm</p>		WD1017
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué,          Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif,          Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625          mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage:          Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut,          Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm          Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour          réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté          aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de          rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155          mm</p>		WD1018
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué,          Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif,          Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625          mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage:          Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut,          Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm          Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour          réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté          aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de          rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155          mm</p>		WD1019
<p>Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué,          Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif,          Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625          mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage:          Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de          chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation          contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux          de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en          plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande          quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm</p>		WD1020

*Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.*