

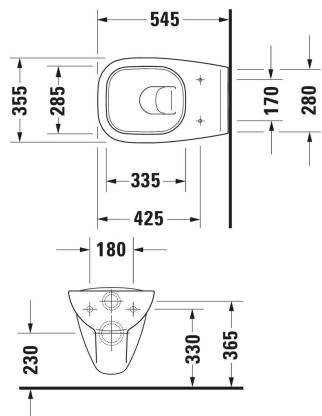


Cuvette suspendue # 253509..002 / 253509.002

|< 355 mm >|



2535090098

Cuvette suspendue	Dimension	poids	Référence
Fond creux, Bride: Fermé, Principe rinçage: Refoulement, Type évacuation Horizontal, Classe Unified Water Label (UWL): 1			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (an antibacterial ceramic glaze that provides almost indefinite effectiveness)			
Variante			
● Blanc brillant, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l	355x355 mm	20,000 kg	253509..002
▲ Blanc brillant, Hygieneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l	355x355 mm	20,000 kg	253509..002
Accessory for ceramics pour Blanc brillant, Hygeneglaze, Quantité d'eau de rinçage: 4,5 l			
Fixations Adapté pour Bidet suspendu, Cuvette suspendue	Ø 12 mm	0.05 kg	006500
Set d'isolation acoustique	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Produits assortis			
Abattant Amortisseur de fermeture: Oui, Matériau charnières: Matière plastique, 359 x 443 mm	359 x 443 mm		006739
Abattant Amortisseur de fermeture: Non, Matériau charnières: Inox, 360 x 430 mm	360 x 430 mm		006731
Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm		WD1011

Cuvette suspendue # 253509..002 / 253509..002

|< 355 mm >|

Bâti-support cloison sèche pour WC Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1013
Bâti-support cloison sèche pour WC Aspiration d'odeurs, Déclenchement du ventilateur: Automatique, Manuel, Pression touche, Sans contact, Rinçage hygiénique, 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Electronique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1014
Bâti-support cloison maçonnée pour WC Type de montage: Pour montage encastré et maçonné, Type de montage: Cloison maçonnée, Profondeur max. cuvette: 700 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, 445 x 153 mm	445 x 153 mm	WD1015
Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016
Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1017

Cuvette suspendue # 253509..002 / 253509..002

|< 355 mm >|

Bâti-support cloison sèche pour WC Standard 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	WD1018
Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: FrontalEn haut, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, 500 x 155 mm Isolation contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	WD1019
Bâti-support cloison sèche pour WC Basic 6 l, Thermolaqué, Type de montage: Sur ossature métallique, Devant mur massif, Type de montage: Cloison sèche, Profondeur max. cuvette: 625 mm, Réglable en hauteur: 240 mm, Commande rinçage: Mécanique, Position commande rinçage: Frontal, Volume de chasse réglable, Type de rinçage: Double touche, Isolation 500 x 155 mm contre la condensation, Réducteur de débit pour réguler le flux de rinçage, pour montage en applique, Adapté aux habillages en plaques de plâtre, Petite quantité d'eau de rinçage: 3 l, Grande quantité d'eau de rinçage: 6 l, 500 x 155 mm	WD1020

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.