

Specificatieblad

Hydraulische gegevens

Maximale werkdruk P_N	6 bar
Drukstuk	G 1
Opvoerhoogte max. H	43 m
Min. Mediumtemperatuur $T_{\min}$	5 °C
Max. mediumtemperatuur $T_{\max}$	35 °C
Omgevingstemperatuur min. $T_{\min}$	3 °C
Max. omgevingstemperatuur $T_{\max}$	40 °C

Motorgegevens

Netaansluiting	1~230 V, 50 Hz
Spanningstolerantie	±6 %
Asvermogen $P_2(Q=\max.)$ van de geselecteerde waaier * pompaantal	750 W
Nominaal motorvermogen P_2	0,75 kW
Nominale stroom I_N	5,2 A
Nominaal toerental n	2900 1/min
Vermogensfactor $\cos \varphi$	0.98
Isolatieklasse	B
Beschermingsklasse	IP44


Materialen

Pomphuis	Roestvrij staal
Waaier	Roestvrij staal
As	Roestvrij staal
Asafdichting	CVPFF
Materiaal afdichting	NBR

Inbouwmaten


Leidingaansluiting aan de zuigzijde	G 1
Leidingaansluiting aan de perszijde	G 1

Karakteristieken

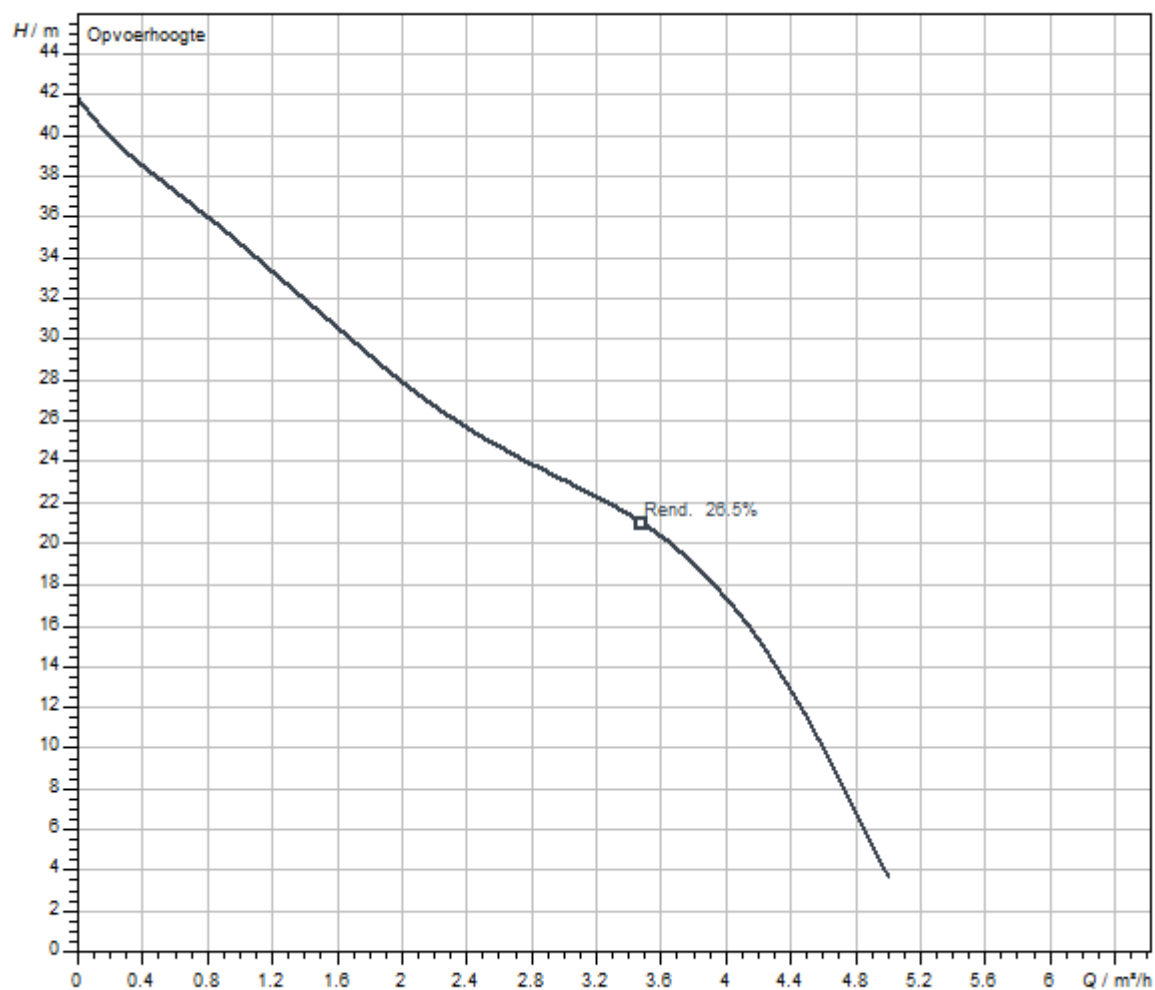

Maten en maatschetsen

Jet FWJ 203

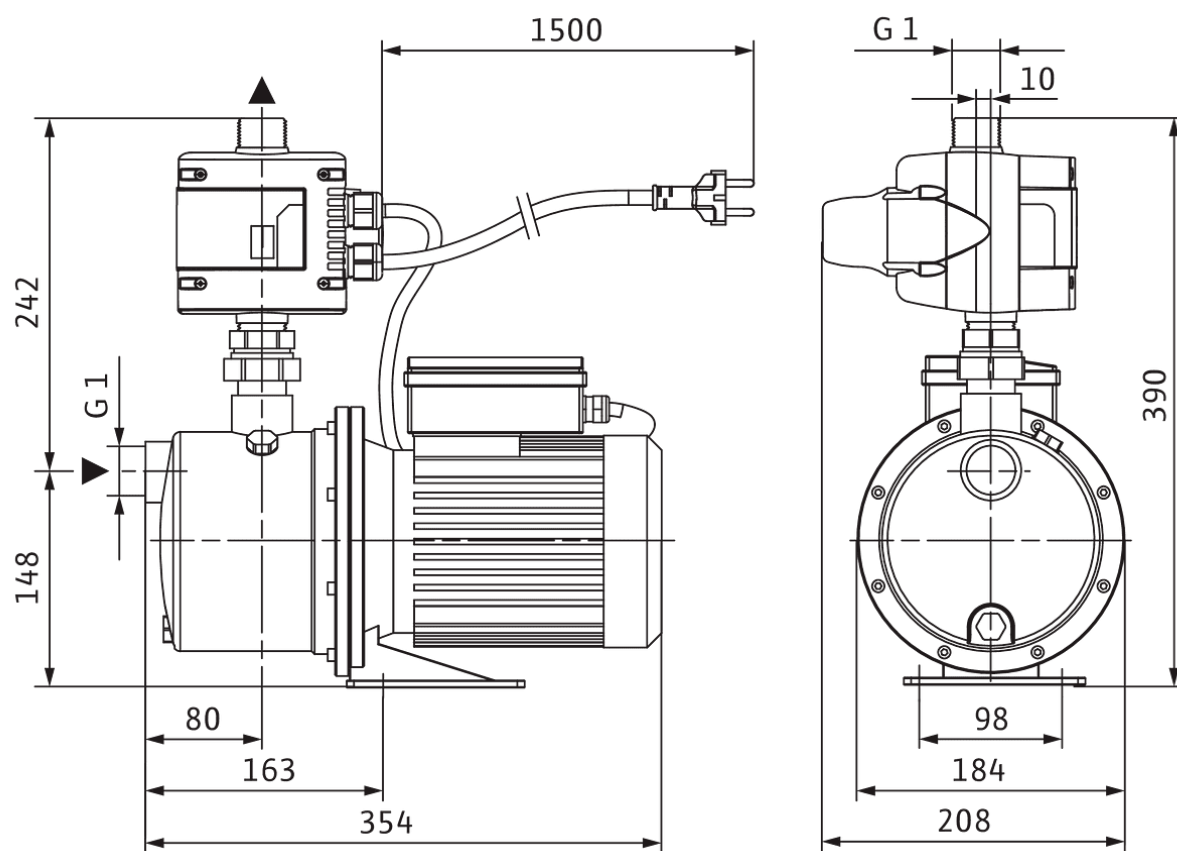

Aanbestedingstekst

Centrifugaalpompinstallatie in compacte bouwvorm met horizontaal zuig- en verticaal drukstuk bestaande uit zelfaanzuigende, ééntraps Jetpomp incl. draagframe. Direct aangeflenste wisselstroommotor met geïntegreerde thermische motorbeveiligingsschakelaar en condensator.

Pompbesturing door elektronische druk- en stromingsmeter met geïntegreerde droogloopbeveiliging en terugslagklep. Alle onderdelen

die met het medium in aanraking komen zijn corrosievrij. Pompinstallatie stekkerklaar voorgesamonteerd en bedraad met 2 m kabel en netstekker, daarom uitstekend geschikt voor het mobiele gebruik in de tuin of voor hobbytoepassingen

Bedrijfsgegevens

Opvoerhoogte max. H	43 m
-----------------------	------

Productgegevens

Maximale werkdruk P_N	6 bar
Min. Mediumtemperatuur T_{min}	5 °C
Max. mediumtemperatuur T_{max}	35 °C
Max. omgevingstemperatuur T_{max}	40 °C

Motorgegevens

Netaansluiting	1~230 V, 50 Hz
Spanningstolerantie	±6 %
Vermogensfactor $\cos \varphi$	0.98
Nominaal motorvermogen P_2	0,75 kW
Nominale stroom I_N	5,2 A
Nominaal toerental n	2900 1/min
Isolatieklasse	B
Beschermingsklasse	IP44

Materialen

Pomphuis	Roestvrij staal
Waaier	Roestvrij staal
As	Roestvrij staal
Asafdichting	CVPFF
Materiaal afdichting	NBR

Inbouwmaten

Leidingaansluiting aan de zuigzijde	G 1
Leidingaansluiting aan de perszijde	G 1

Informatie over bestellingen

Fabricaat	Wilo
Productaanduiding	Jet FWJ 203
Gewicht netto ca. m	12,1 kg
Artikelnummer	2543630